


C25-100

冷态安装型连接套件

本连接套件设计可用于将所有瑞侃BTV、QTVR、XTV、KTV和VPL工业并联伴热线连接到接线盒中，同时保持伴热线母线和线芯的电气绝缘。

本连接套件经认证可用于危险区域。线芯密封套无需使用热风枪或喷灯进行安装[无需高温作业许可证]。非固化密封剂[不含硅胶]有助于实现快速安装和维护。

本套件随附两个密封圈，可确保格兰接头在各种环境条件下保持最佳密封效果。另行配备1个自锁螺母用于无螺纹进线孔。

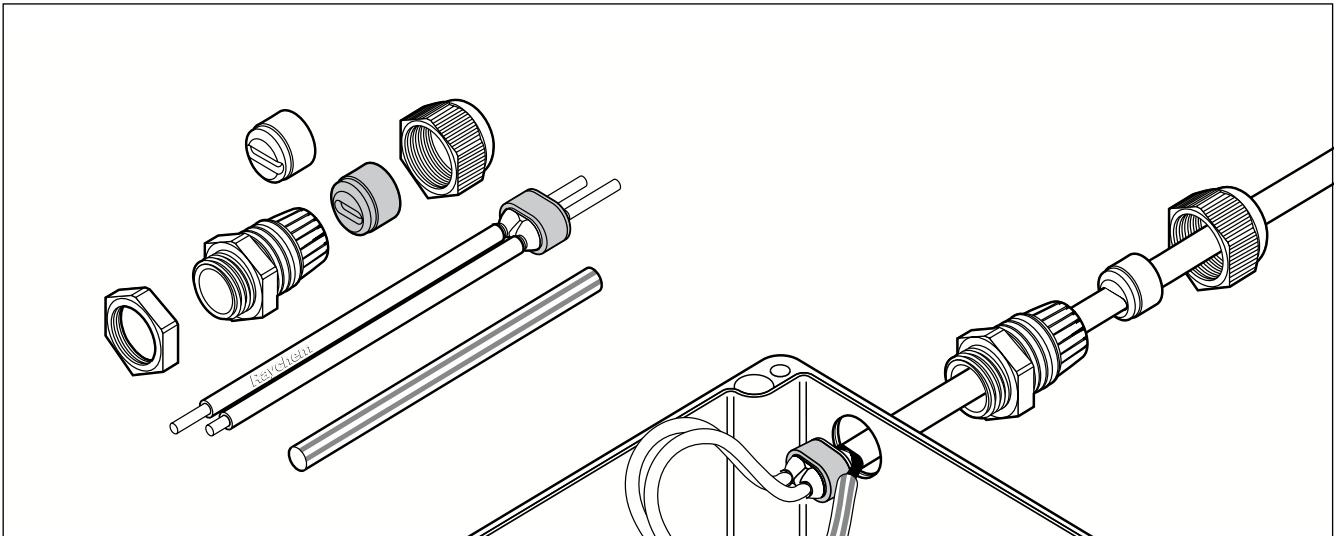

应用范围	用于BTV、QTVR、XTV、KTV和VPL并联伴热线的连接套件。
套件组成	1个格兰接头、2个密封圈、1个自锁螺母、1个线芯密封套、1根黄/绿套管、1本安装说明书
认证	PTB 98 ATEX 1015 U 符合EN 50 014、EN 50 019标准，经PTB认证  II 2 G/D EEx e II DNV证书号：E-6967和E-6968
产品规格	C25-100
区域等级	危险，区域1、区域2 (气体)、区域21、区域22 (灰尘) 普通
类型	冷态安装
螺纹尺寸	M25 x 1.5
最低环境温度	-50°C
最高暴露温度 (格兰接头)	110°C
订购信息	
部件描述	C25-100
PN (重量)	263012-000 (70 g)